ID7824

Panduan Pengguna VivoTab

ASUS berdedikasi untuk menciptakan produk/kemasan yang ramah lingkungan agar kesehatan pelanggan tetap terjaga sekaligus meminimalkan dampak pada lingkungan. Pengurangan jumlah halaman pada panduan pengguna adalah sebagai wujud nyata pengurangan emisi karbon. Untuk panduan pengguna rinci dan informasi terkait, lihat panduan pengguna yang tercakup dalam VivoTab atau kunjungi ASUS Support Site di http://support.asus.com/.

Mengisi Daya Baterai

Pastikan daya baterai telah terisi penuh sebelum menggunakan VivoTab dalam mode baterai untuk waktu yang lama. **Ingat** bahwa adaptor daya akan mengisi daya unit baterai selama tersambung ke catu daya AC. **Jika VivoTab digunakan, pengisian** daya pada unit baterai akan berlangsung lebih lama.

> **PENTING! Jangan biarkan VivoTab tersambung ke catu daya** setelah daya baterai terisi penuh. VivoTab tidak dirancang untuk terus tersambung ke catu daya dalam waktu lama.

Tindakan Pengamanan di Pesawat Udara

Hubungi maskapai penerbangan untuk mengetahui tentang layanan penerbangan terkait yang dapat digunakan dan pembatasan yang harus diikuti saat menggunakan VivoTab pada saat penerbangan.

> **PENTING!** VivoTab dapat melewati mesin sinar-x (digunakan pada item yang diletakkan di sabuk konveyor), namun jangan paparkan ke pendeteksi dan tongkat bermagnet.

Tindakan Pengamanan

VivoTab ini hanya boleh digunakan di lingkungan dengan suhu ruang antara 0°C (32°F) hingga 35°C (95°F).

Terpapar pada suhu yang sangat tinggi atau rendah dapat mempercepat pengosongan dan mempersingkat masa pakai baterai. Untuk memastikan performa baterai yang optimal, pastikan baterai terpapar di suhu lingkungan yang disarankan.

Isi Kemasan

VivoTab

Adaptor daya

Kabel micro USB



Dokumentasi teknis dan kartu jaminan

Kain pembersih

Pin pelepas slot kartu MicroSD

CATATAN:

- Jika salah satu item tersebut rusak atau tidak ada, hubungi peritel.
- Adaptor daya yang disertakan bervariasi tergantung pada negara dan wilayah.

VivoTab Anda

Tampilan depan



1 **Kamera depan**
Kamera internal 2 megapiksel memungkinkan Anda mengambil gambar atau merekam video menggunakan VivoTab.

2 **Indikator kamera**
Indikator kamera akan menyala bila salah satu kamera internal digunakan.

3 **Sensor cahaya sekitar**
Sensor cahaya sekitar mendeteksi kapasitas cahaya sekitar di lingkungan Anda. Sensor ini memungkinkan sistem menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis, tergantung pada kondisi cahaya sekitar.

4 **Panel layar sentuh**
Panel layar sentuh memungkinkan Anda mengoperasikan VivoTab menggunakan sytlus atau gerakan sentuh.

5 **Tombol sentuh Windows® 8**
Sentuh tombol ini untuk kembali ke layar Mulai. Jika Anda telah membuka layar Mulai, sentuh tombol ini untuk kembali ke aplikasi yang terakhir dibuka.

Tampilan belakang

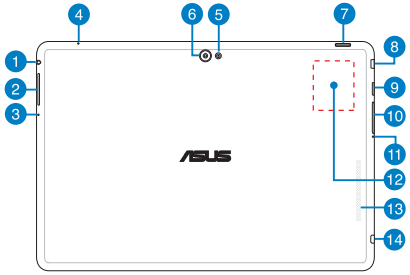

1 **Port soket combo output headphone/input mikrofon**
Port ini memungkinkan Anda menyambungkan sinyal audio keluar VivoTab ke speaker atau headphone amplifier. Anda juga dapat menggunakan port ini untuk menyambungkan VivoTab ke mikrofon eksternal.

> **PENTING!** Untuk fungsi input mikrofon, soket hanya mendukung mikrofon headset.

2 **Tombol volume**
Tekan tombol ini untuk memperbesar atau memperkecil volume suara.

3 **Lubang pengaturan ulang manual**
Jika sistem tidak merespons, masukkan klip kertas yang diluruskan ke dalam lubang untuk menghidupkan ulang VivoTab secara paksa.

> **PENTING!** Memaksa pengaktifan ulang sistem dapat menyebabkan kehilangan data. Kami sangat menyarankan Anda untuk mencadangkan data penting secara rutin.

4 **Mikrofon**
Mikrofon mono internal dapat digunakan untuk konferensi video, narasi suara, atau perekaman audio sederhana.

5 **Lampu kilat LED kamera**
Gunakan lampu kilat LED saat mengambil gambar atau merekam video di lingkungan redup.

Anda dapat menetapkan lampu kilat LED ke salah satu dari pengaturan berikut:

Pengaturan	Keterangan
AUTO (OTOMATIS)	Sistem akan secara otomatis menggunakan lampu kilat LED saat mengambil gambar, tergantung pada kondisi pencahayaan.
ON (AKTIF)	Sistem akan menggunakan lampu kilat LED secara terus menerus saat mengambil gambar dalam kondisi pencahayaan apapun.
TORCH (SENTER)	Sistem akan menggunakan lampu kilat LED sebagai alat bantu pencahayaan konstan atau senter saat mengambil gambar atau merekam video.
OFF (TIDAK AKTIF)	Sistem menonaktifkan fungsi lampu kilat LED.

6 **Kamera belakang**
Kamera 8 megapiksel internal ini memungkinkan Anda mengambil gambar definisi tinggi atau merekam video definisi tinggi menggunakan VivoTab.

7 **Tombol Daya**
Tekan tombol daya untuk menghidupkan VivoTab, mengalihkannya ke mode tidur atau hibernasi, dan mengaktifkannya dari mode tidur atau hibernasi.

Tekan terus tombol daya selama 5 (lima) detik untuk mematikan VivoTab secara paksa bila tidak merespons.

PENTING! Memaksa sistem untuk dihidupkan ulang dapat mengakibatkan data hilang. Kami sangat menyarankan Anda untuk mencadangkan data secara teratur.

Indikator pengisian daya baterai
LED dua warna ini menampilkan indikasi visual status pengisian daya baterai.

Untuk informasi rinci, lihat tabel di bawah ini:

Warna	Status
Putih	Daya terisi penuh.
Oranye	Mode pengisian daya.
Redup	Adaptor AC tidak tersambung ke VivoTab.

8 **Port Micro HDMI**
Port ini ditujukan untuk konektor micro HDMI (High-Definition Multimedia Interface) dan kompatibel dengan HDCP untuk DVD HD, Blu-ray, serta pemutaran konten lainnya yang dilindungi.

9 **Slot Kartu Micro SD**
VivoTab dilengkapi slot pembaca kartu memori internal tambahan yang mendukung format kartu microSD, microSDHC dan microSDXC.

10 **Slot kartu micro SIM**
VivoTab dilengkapi slot kartu micro SIM (Subscriber Identity Module) internal yang mendukung pita jaringan GSM, WCDMA, dan LTE.

> **Catatan:** Lihat bagian ***Memasang kartu micro SIM*** untuk rincian lebih lanjut.

11 **Lubang pelepas baki kartu micro SIM**
Masukkan pin pelepas baki kartu micro SIM yang disertakan ke lubang ini untuk mengeluarkan baki kartu micro SIM.

12 **Tag NFC (Near Field Communication) internal**
Tag NFC internal memungkinkan Anda berbagi kontak, gambar, video, kartu nama, dan file lainnya dengan mudah. Untuk menggunakan tag NFC, letakkan tag NFC VivoTab di dekat perangkat lain yang mendukung NFC.

13 **Speaker Audio**
VivoTab Anda dilengkapi dengan speaker stereo internal berkualitas tinggi. Fitur audio dikontrol oleh perangkat lunak.

14 **Port micro USB 2.0**
Gunakan port micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 untuk mengisi daya unit baterai atau mengalirkan daya ke VivoTab.

Mengisi daya VivoTab

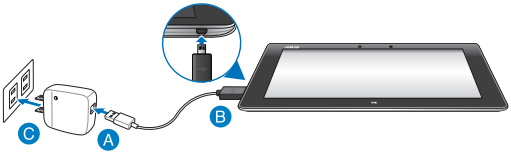

Untuk mengisi daya VivoTab:

A Sambungkan kabel micro USB ke adaptor daya.

B Pasang konektor micro USB ke VivoTab.

C Pasang adaptor daya ke stopkontak.

PENTING!

- Gunakan hanya adaptor daya yang disertakan dan kabel micro USB untuk mengisi daya VivoTab. Penggunaan adaptor daya yang berbeda akan merusak VivoTab.
- Lepas lapisan pelindung dari adaptor daya dan kabel micro USB sebelum mengisi daya VivoTab untuk mencegah risiko atau cedera.
- Pastikan Anda telah memasang adaptor daya ke stopkontak yang benar dengan arus input yang tepat. Tegangan output adaptor ini adalah DC5V, 2A.
- **Jangan biarkan VivoTab tersambung ke catu daya setelah** daya baterai terisi penuh. VivoTab tidak dirancang untuk terus tersambung ke catu daya dalam waktu lama.
- Saat menggunakan VivoTab dalam mode adaptor daya, stopkontak yang telah diarde harus berada dekat dengan unit dan mudah dijangkau.
- Isi daya VivoTab selama 8 (delapan) jam sebelum menggunakan mode baterai untuk pertama kalinya.

Memasang kartu micro SIM

Agar Anda dapat menyambung ke jaringan broadband seluler menggunakan VivoTab, Anda harus memasang kartu micro SIM (Subscriber Identity Module).

Untuk memasang kartu micro SIM:

A. Masukkan pin pelepas baki kartu micro SIM yang disertakan ke lubang pelepas baki kartu micro SIM untuk mengeluarkan baki kartu micro SIM.

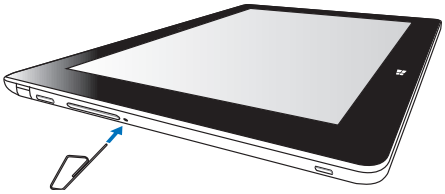

B. Arahkan, lalu pasang kartu micro SIM di slot.

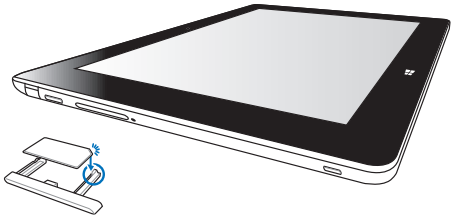

C. Masukkan kembali slot kartu SIM ke slot.

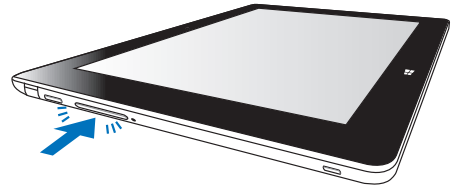

Lampiran

Pernyataan FCC (Federal Communications Commission)

Perangkat ini telah mematuhi Peraturan FCC Pasal 15. Pengoperasian harus mengalami dua kondisi berikut:

- Perangkat ini tidak menimbulkan interferensi berbahaya.
- Perangkat ini akan menerima semua interferensi yang ditangkap, termasuk interferensi yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Peralatan ini telah diuji coba dan dinyatakan sesuai dengan standar perangkat digital kelas B, berdasarkan Peraturan FCC (Federal Communications Commission) Pasal 15. Batasan tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan memadai terhadap interferensi berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan radiasi energi frekuensi radio. Jika tidak dipasang dan digunakan berdasarkan petunjuknya, dapat menimbulkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa interferensi tersebut tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini mengakibatkan interferensi berbahaya pada penerimaan gelombang radio dan televisi (yang dapat diketahui dengan cara mematikan dan menghidupkan peralatan), pengguna disarankan untuk mencoba mengatasi interferensi tersebut melalui satu atau beberapa cara sebagai berikut.

- Ubah arah atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan unit penerima.
- Sambungkan peralatan ke stopkontak di sirkuit berbeda dari yang digunakan unit penerima.

- Untuk mendapatkan bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV yang berpengalaman.

Segala bentuk perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui secara tersurat oleh pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.
Antena yang digunakan untuk pemancar ini tidak boleh dipasang bersama atau dioperasikan dalam kaitannya dengan antena atau pemancar lain.

Informasi pemaparan RF (SAR)

MODEL INI SESUAI DENGAN PANDUAN INTERNASIONAL UNTUK PEMAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO.

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar dan penerima radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas pemaparan terhadap gelombang radio yang disarankan oleh panduan internasional. Pedoman ini dibuat oleh organisasi ilmiah independen ICNRP dan IEEE, serta mencakup batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa melihat usia dan kesehatan.

Panduan ini menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR (Specific Absorption Rate). **Batasan SAR FCC dalam** ANSI/IEEE C95.1 dan OET Bulletin 65 Adendum C adalah 1,6 W/kg. **Nilai SAR maksimum untuk setiap pita frekuensi tercantum** dibawah ini:

ASUS VivoTab (FCC ID: MSQK0Y)

Nilai SAR FCC

Pita	SAR terukur 1g (W/Kg)
GSM850	1,13
GSM1900	1,03
WCDMA Band V	1,06
WCDMA Band IV	1,30
WCDMA Band II	1,25
LTE Band 17	0,55
LTE Band 5	0,62
LTE Band 2	1,28
LTE Band 4	1,39
WLAN2.4G	1,11

Pernyataan Kesesuaian EC

Produk ini telah memenuhi persyaratan dalam Petunjuk R&TTE 1999/5/EC. Pernyataan Kesesuaian ini dapat di-download dari http://support.asus.com.

Batasan Kewajiban

Kondisi yang dapat terjadi karena kecacatan komponen atau kewajiban ASUS lainnya, Anda berhak meminta ganti rugi dari ASUS. Pada setiap kondisi tersebut, tanpa mengabaikan dasar hak Anda untuk mengklaim kerugian dari ASUS, maka tanggung jawab ASUS tidak lebih dari kerugian untuk cedera diri (termasuk kematian) dan kerugian terhadap properti pribadi berwujud maupun tidak berwujud; atau kerugian aktual dan langsung lainnya akibat dari kelalaian maupun kegagalan menjalankankewajiban hukum berdasarkan Pernyataan Jaminan ini, hingga sebesar harga kontrak yang tercantum untuk setiap produk.

ASUS hanya akan bertanggung jawab atas maupun mengganti kerugian, kerusakan, atau klaim Anda atas dasar kontrak, wanprestasi, atau pelanggaran yang sesuai dengan Pernyataan Jaminan ini.

Pembatasan ini juga berlaku untuk penyedia beserta peritel ASUS. Ini adalah tanggung jawab bersama yang maksimum bagi ASUS, penyedia, dan peritelnya.

DALAM KONDISI APAPUN, ASUS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS: (1) KLAIM PIHAK KETIGA TERHADAP ANDA ATAS KERUSAKAN; (2) KERUGIAN, ATAU KERUSAKAN, ARSIP MAUPUN DATA; ATAU (3) KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAU ATAS KERUSAKAN YANG BERDAMPAK PADA KEUANGAN (TERMASUK HILANGNYA LABA ATAU TABUNGAN), MESKIPUN ASUS, PENYEDIANYA MAUPUN PERITEL ANDA TELAH DIBERITAHUKAN TENTANG KEMUNGKINAN TERSEBUT.

Mencegah Kerusakan Pendengaran

Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran, jangan dengar pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Untuk Prancis, sebagaimana diharuskan dalam French Article L. 5232-1, perangkat ini diuji untuk memenuhi persyaratan tekanan Suara dalam standar NF EN 50332-2:200NF dan EN 50332-1:20000.

Peringatan Tanda CE

CE

Penandaan CE untuk perangkat tanpa LAN nirkabel/ Bluetooth

Versi perangkat yang dikirim ini telah sesuai dengan persyaratan Petunjuk EEC 20044/108/EC tentang "Kompatibilitas elektromagnet" dan 2006/95/EC "Petunjuk tentang tegangan rendah".

Informasi Pemaparan RF (SAR) - CE

Perangkat ini memenuhi persyaratan UE (1999/519/EC) tentang batasan pemaparan medan elektromagnetik terhadap masyarakat umum dengan cara yang melindungi kesehatan.

Batasan ini adalah bagian dari rekomendasi lengkap untuk melindungi masyarakat umum. Rekomendasi ini telah dikembangkan dan diperiksa oleh organisasi ilmuwan independen melalui evaluasi studi ilmiah reguler dan menyeluruh. Satuan ukur batasan yang direkomendasikan Dewan Eropa untuk perangkat bergerak adalah "SAR" (Specific Absorption Rate), dan batas SAR rata-rata adalah 2,0 W/Kg untuk lebih dari 10 gram jaringan tubuh. Hal ini memenuhi persyaratan ICNIRP (Komisi Internasional tentang Perlindungan Radiasi Non-Ionisasi).

Untuk pengoperasian di dekat tubuh, perangkat ini telah diuji dan memenuhi pedoman pemaparan ICNRP dan Standar Eropa EN 62311 serta EN 62209-2. SAR diukur dengan perangkat yang secara langsung bersentuhan dengan tubuh saat bertransmisi pada level daya output bersertifikasi tertinggi di semua pita frekuensi dari perangkat bergerak.

Nilai SAR maksimum untuk setiap pita frekuensi tercantum dibawah ini:

Nilai SAR CE

Pita	SAR 10g (W/Kg)
GSM900	1,05
GSM1800	0,79
WCDMA Band V*	0,51
WCDMA Band VIII	0,73
WCDMA Band I	1,38
LTE Band 20	0,63
LTE Band 3	1,07
LTE Band 7	0,71

* Tidak tersedia di sebagian besar negara-negara di Eropa.

Persyaratan Keamanan Daya

Produk dengan tingkat arus listrik hingga 6A dan berat lebih dari 3 kg harus menggunakan kabel daya yang disetujui, yakni lebih besar atau sama seperti: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 atau H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

Layanan Daur Ulang/Pengembalian ASUS

Program daur ulang dan pengembalian dari ASUS merupakan wujud komitmen kami terhadap standar pelestarian lingkungan tertinggi. Kami akan memberikan solusi kepada Anda agar dapat bertanggung jawab untuk mendaur ulang produk, baterai, atau komponen lainnya, serta materi pengemasan. Untuk informasi rinci tentang daur ulang di berbagai wilayah, kunjungi http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Pemberitahuan Tentang Lapisan

PENTING! Untuk menyediakan sekat listrik serta menjaga keamanan listrik, perangkat disekat menggunakan lapisan, kecuali di area port IO.

Pembuangan yang tepat

Risiko Meledak jika Baterai Diganti dengan Jenis yang Salah. Buang Baterai Bekas Sesuai Petunjuk.

JANGAN buang baterai ke dalam sampah umum. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa baterai ini tidak boleh dibuang di tempat sampah umum.

JANGAN buang VivoTab bersama limbah rumah tangga. **Produk ini dirancang agar komponennya** dapat digunakan kembali dengan layak dan didaur ulang. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa produk ini (listrik, peralatan listrik, dan baterai sel koin yang mengandung merkuri) tidak boleh dibuang di tempat sampah umum. Untuk membuang produk elektronik, patuhi peraturan yang berlaku di kota Anda.

JANGAN buang VivoTab ke dalam api. HINDARI hubungan arus pendek. JANGAN bongkar VivoTab.

Informasi Hak Cipta

Dilarang memperbanyak, mengirim, merekam, menyimpan sebagian atau keseluruhan panduan ini, termasuk produk dan perangkat lunak yang dijelaskan di dalamnya dalam sistem pengambilan, atau menerjemahkannya ke dalam bahasa apapun dalam bentuk dan cara apapun, tanpa izin tertulis ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), kecuali dokumentasi yang disimpan oleh pembeli untuk tujuan pengarsipan.

ASUS dan logo VivoTab adalah merek dagang dari ASUSTek Computer Inc.

Informasi dalam dokumen ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Nama model: K0Y (ME400CL)

Produsen	ASUSTek COMPUTER INC.
Alamat, Kota	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Negara	TAIWAN
Perwakilan Resmi di Eropa	ASUS COMPUTER GmbH
Alamat, Kota	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Negara	GERMANY